



 it's my window



PER USO INTERNO
RIPRODUCIBILE

RONDA GLASS


spazio senza confini

VETRATE PANORAMICHE




RONDA

PIVOTANTE

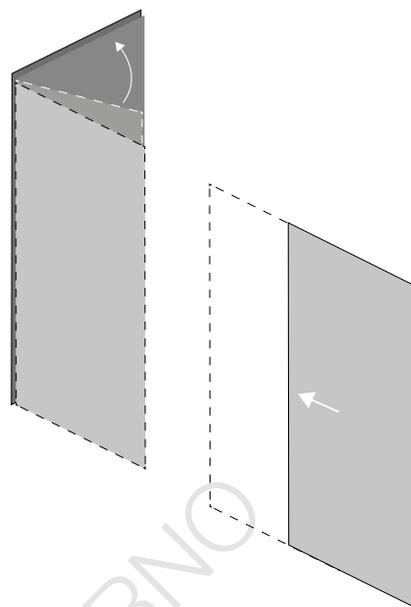


RONDA

SLIDE

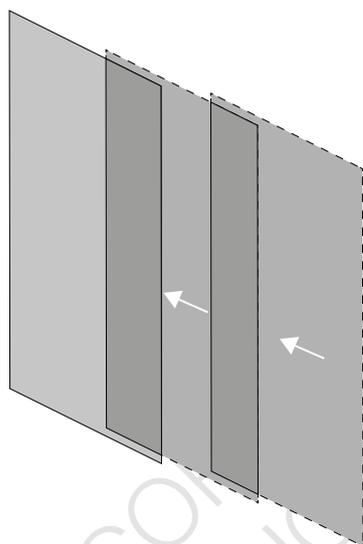

RONDA

easyLIFT

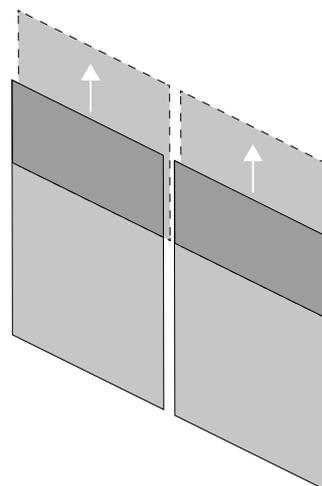

RONDA

PIVOTANTE



LIBERA
la luce



la trasparenza delle forme

Ronda Pivotante è il sistema ad ante impacchettabili che vi permetterà di liberare la luce naturale dentro le vostre abitazioni.

Con un'apertura massima di 13 metri grazie alle 20 ante, Ronda Pivotante abbatte i confini tra l'interno e l'esterno.

Il sistema prevede la prima anta a battente, mentre le altre scorrono fino a impacchettarsi sulla prima.

Ronda Pivotante, però, non è solo bella e minimalista, ma anche piena di carattere: in funzione dell'altezza desiderata il vetro temperato può avere spessore di 8mm o 10mm.

RONDA

PIVOTANTE




RESISTENZA ALLA PRESSIONE
DEL VENTO 600Pa



COLORI

Profili*

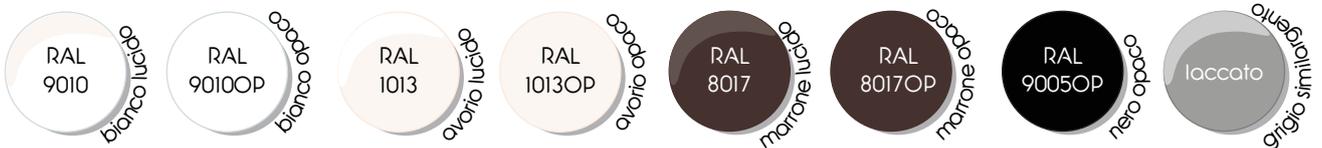



*Altri colori RAL disponibili su richiesta



COLORI


che si uniscono

Accessori




SEZIONI TECNICHE

SBLOCCO ANTA

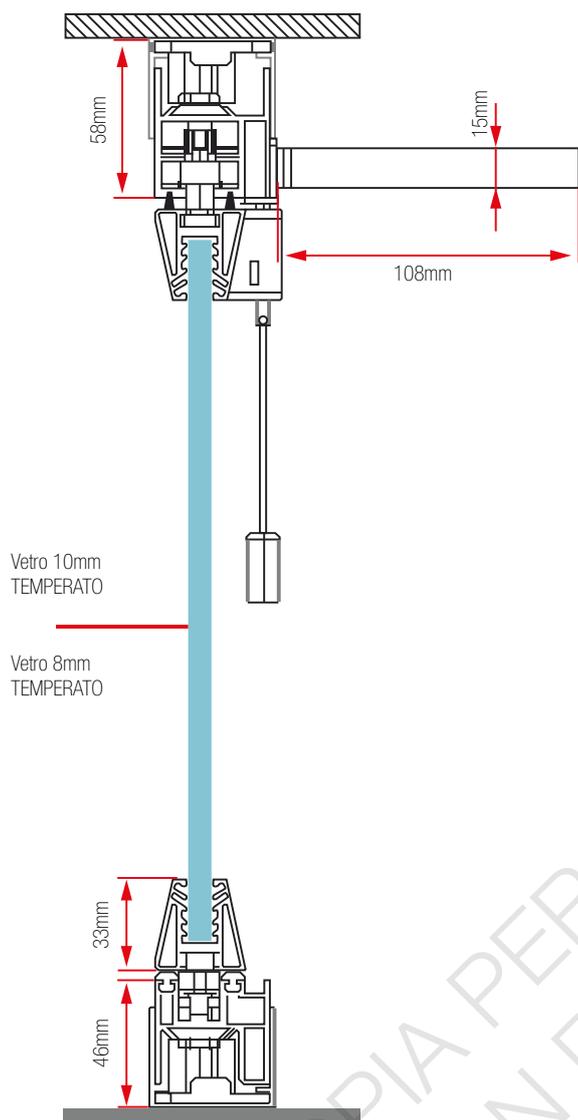



Lo sblocco anta posizionato sulla guida superiore permette alla prima anta a battente di aprirsi e alle altre di impacchettarsi in totale sicurezza.

REGOLAZIONE

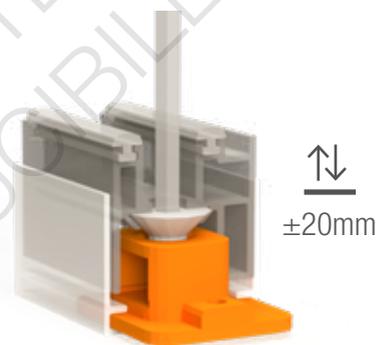


Compensatore superiore, inferiore e laterale per registrare i fuori squadra fino a più o meno 2 cm. Ronda Pivotante può essere regolato sui 4 lati del vano.



Compensatore e guida superiore




Compensatore e guida laterale



Compensatore e guida inferiore



FERMOANTA

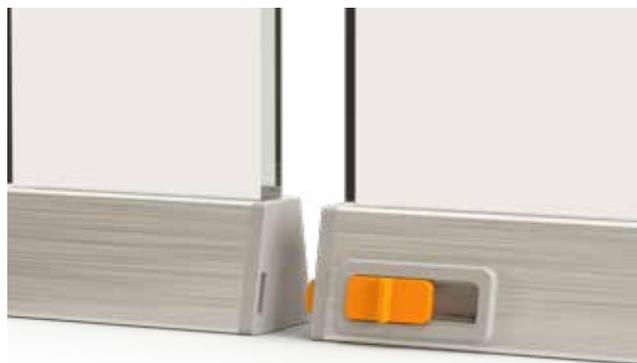

Il fermoanta posizionato tra la prima e la seconda anta consente di bloccare la vetrata in posizione di chiusura.

MASSIMA APERTURA

Le vetrate impacchettabili consentono di aprire completamente una parete. Offrono una visione priva di ostacoli e un ampio passaggio verso l'esterno.

MANUTENZIONE FACILE

Le vetrate si possono impacchettare sia all'esterno che all'interno, a piacimento: questo rende facile la manutenzione e la pulizia.


DESIGN ELEGANTE

Ronda Pivotante, con le sue linee essenziali e minimaliste, offre un'estetica pulita ed elegante.


FLESSIBILITÀ

È possibile aprire la parete parzialmente o completamente in base alle esigenze per regolare la ventilazione e il passaggio desiderato.


CONFIGURAZIONI

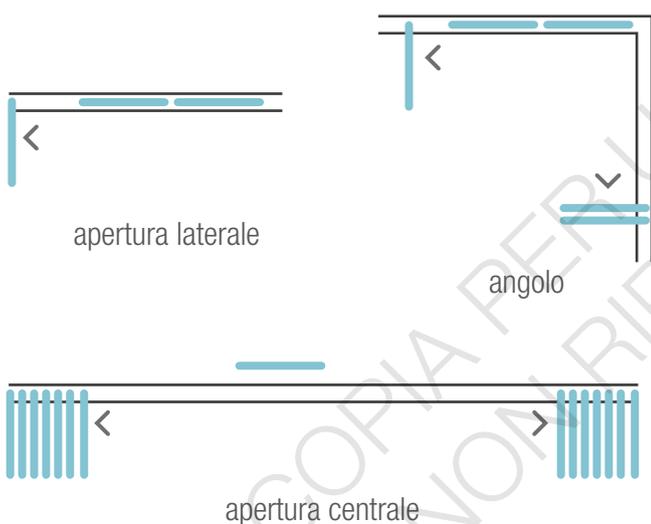


DIMENSIONI ANTA



max. 700 mm



max. 3000 mm



max. 20 ante

RONDA

SLIDE

le vetrature si chiudono
aprendo nuovi spazi





dare forma alla luce

Pensate in grande! Ronda Slide è il sistema perfetto per le grandi dimensioni. Le sue misure possono arrivare a superare i 14 metri di larghezza ed a raggiungere i 3 metri di altezza con un unico vano.

Con Ronda Slide elimini le barriere architettoniche, puoi scegliere due soluzioni di soglia:

- soglia standard da 19mm, ideale per vetrate esposte agli agenti atmosferici;
- soglia ridotta da 7mm, perfetta per i luoghi di frequente passaggio.

I carrelli ruota standard sono in acciaio INOX e l'accessoristica è disponibile in 5 colorazioni diverse, per adattarsi ai tuoi gusti.

RONDA SLIDE

Ronda Slide è ritenuta la vetrata panoramica scorrevole con maggiore tenuta al vento presente sul mercato.

CARATTERISTICHE

- Guida a pavimento standard di 19mm.
- Guida a pavimento ridotta di soli 7mm.
- Carrelli in acciaio inox e ruote con rivestimento in POM.
- Accessoristica in nylon con 5 colorazioni disponibili.
- Profili portavetro superiori completi di spazzole per guidare lo scorrimento delle ante.
- Guarnizioni paraspiffero in materiale plastico ad alta resistenza ai raggi UV.




RESISTENZA ALLA PRESSIONE
DEL VENTO 600Pa




SEZIONI TECNICHE


guida superiore a 5 vie

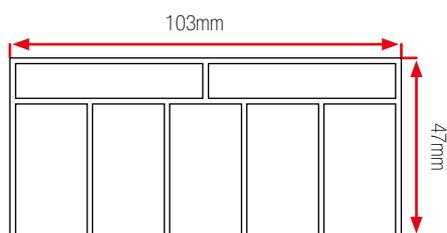


aggiunta guida superiore




portavetro superiore

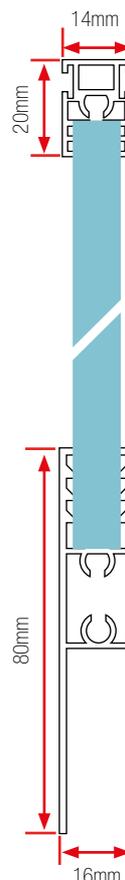


guida superiore a 4 vie

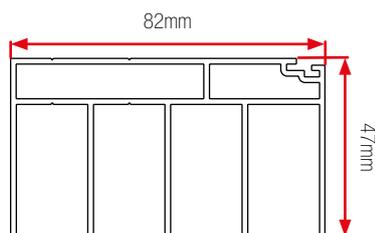

profilo ad "U" di compenso laterale




guida superiore a 3 vie




portavetro inferiore

SOGLIA STANDARD 19mm


guida inferiore a 5 vie

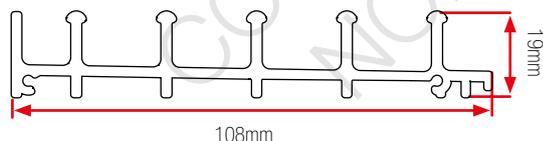


guida inferiore a 4 vie

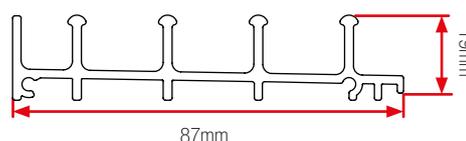

guida inferiore a 3 vie

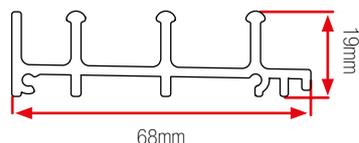


aggiunta guida inferiore




SOGLIA RIDOTTA 7mm


guida inferiore a 5 vie

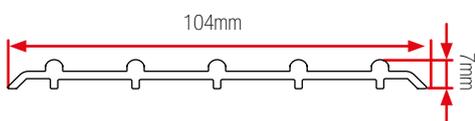

guida inferiore a 4 vie

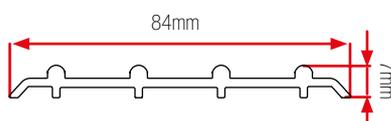

guida inferiore a 3 vie



CONFIGURAZIONI


chiusura laterale



chiusura centrale




chiusura ad angolo



Verifica le configurazioni disponibili per il tipo di soglia scelta

| SOGLIA STANDARD 19 mm | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | 2 ante | 3 ante | 4 ante | 5 ante | 6 ante | 7 ante | 8 ante | 10 ante | 12 ante | 14 ante |
| | laterale | laterale | centrale laterale | laterale | centrale laterale | laterale | centrale | centrale | centrale | centrale |
| SOGLIA RIDOTTA 7 mm | | | | | | | | | | |
|  | 2 ante | 3 ante | 4 ante | 5 ante | 6 ante | 7 ante | 8 ante | 10 ante | 12 ante | 14 ante |
| | laterale | laterale | laterale centrale | laterale | centrale | - | centrale | centrale | - | - |


DIMENSIONI ANTA



max. 1100 mm




min. 500 mm




max. 3000 mm



PARTICOLARI STANDARD



Coppia di maniglie 105x60mm con foro in alluminio ossidato, complete di biadesivo 3M



Sistema di chiusura integrato nella vetrata

PARTICOLARI OPTIONAL




Serratura e contro serratura per apertura centrale



Serratura per apertura laterale con chiave esterna, switch interno e blocco di sicurezza per bambini

COLORI

Profili*

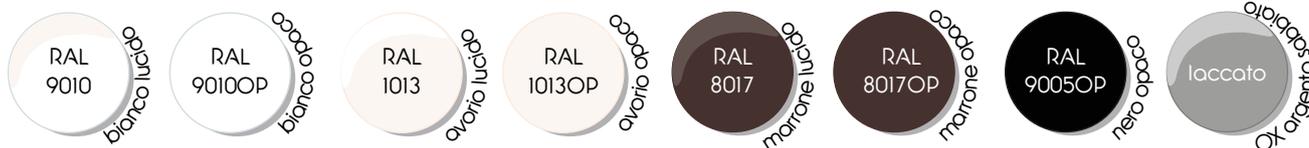

*Altri colori RAL disponibili su richiesta

Accessori



RONDA

easyLIFT



RESISTENZA ALLA PRESSIONE
DEL VENTO 400Pa
CLASSE 6

easyLIFT è il nuovo sistema di pannelli mobili firmato Ronda Glass.

I pannelli di vetro temperato scorrono verticalmente, senza profili orizzontali.

easyLIFT è la soluzione ideale per la chiusura modulare di dehor per ristoranti, hotel, ville e locali

pubblici, offrendoti un'efficace protezione contro vento e schizzi d'acqua.

Una soluzione semplice per chiudere i tuoi spazi esterni senza necessità di permessi e senza impedire il passaggio di luce.



facile
e veloce


Usare easyLIFT è semplice e veloce. Il pannello viene sbloccato con una singola pressione sulla parte mobile e si solleva nella posizione superiore fino a 185cm.

Per richiudere easyLIFT basta una lieve pressione verso il basso per tutta la corsa del pannello per portarlo a 110cm. Comodo, no?

UN MONDO DI COLORI

Ronda easyLIFT offre la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di colori.

E se non ti dovessero bastare, puoi avere un colore su misura: chiedici un preventivo personalizzato!

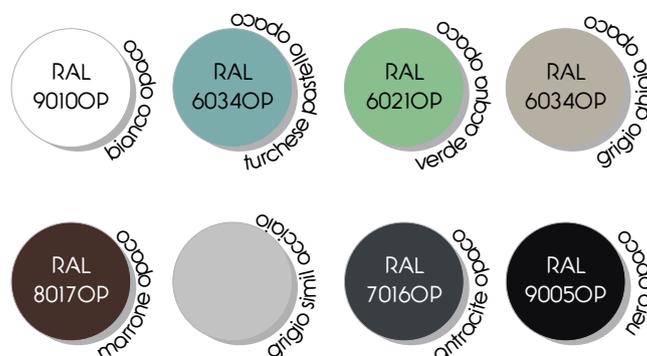

protezione dal vento

anche all'aperto

MODULO SINGOLO




chiuso
altezza: 1,10 m



aperto
altezza: 1,85 m

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE

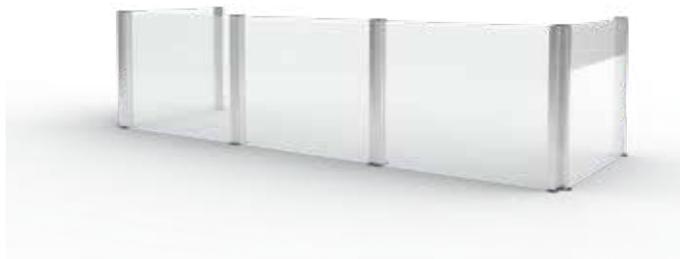


chiuso



aperto

SCHEDA TECNICA

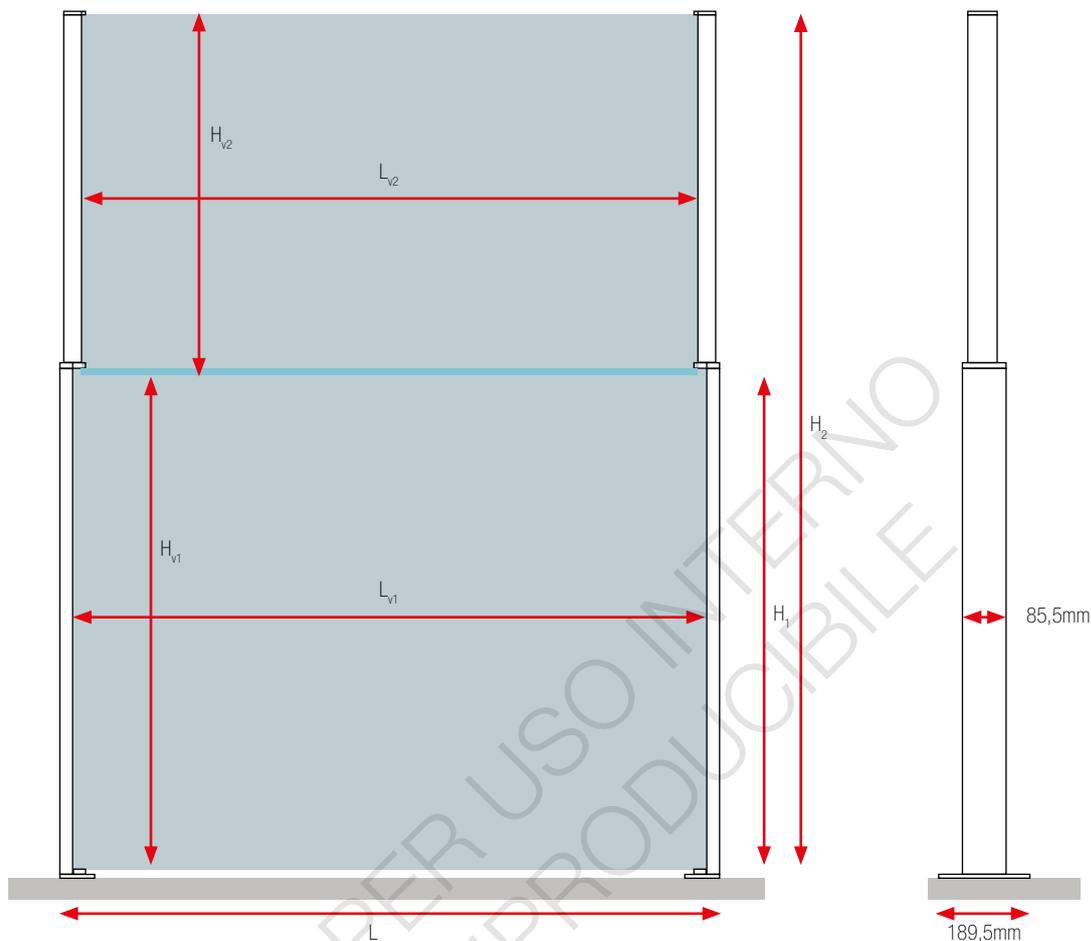

DIMENSIONI

| MODULO | CHIUSO | APERTO |
|-----------|---|---|
| Larghezza | $L = \text{da } 1 \text{ a } 2 \text{ m}$ | $L = \text{da } 1 \text{ a } 2 \text{ m}$ |
| Altezza | $H_1 = 1100 \text{ mm}$ | $H_2 = 1850 \text{ mm}$ |
| VETRO | FISSO | MOBILE |
| Larghezza | $L_{v1} = L - 10 \text{ mm}$ | $L_{v2} = L - 30 \text{ mm}$ |
| Altezza | $H_{v1} = 1070 \text{ mm}$ | $H_{v2} = 800 \text{ mm}$ |

Vetro STANDARD: temperato trasparente 6mm

RONDA GLASS

spazio senza confini

